



# **APLIKACE BITVISION**

## IP KAMERY / REKORDÉRDY

Verze: 1.0

## Nastavení a registrace

V hlavním rozhraní (webový portál) klikněte na "Konfigurace → Nastavení Sítě → Rozšířené nastavení → P2P"

DDNS

FTP

SMTP

**P2P**

Cloud

Další



**BitVision**

### Krok 1:

Pro váš mobilní telefon prosím naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku. Stáhněte a nainstalujte aplikaci "BITVISION" ve svém mobilním telefonu. Můžete se také přihlásit na oficiální webové stránky "BITVISION" [www.BITVISION.app](http://www.BITVISION.app) nebo v úložišti aplikací, kde si přímo stáhnete a nainstalujete aplikaci.

Adresa pro stahování aplikací Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog>

Adresa pro stahování aplikací pro systém iOS:

<https://apps.apple.com/cn/app/bitvision/id1419463554>



Mobilní klient v současné době podporuje pouze systémy iOS a Android.

Uživatelé iOS mohou aplikaci stáhnout přímo v App Store.

Po instalaci spusťte "BITVISION" a zaregistrujte si účet podle pokynů k rozhraní.

## Přidání zařízení

### Krok 1:


Ujistěte se, že IP kamera je připojena k internetu, P2P je zapnutý a je online.

### Krok 2:

Nastavení telefonní sítě a připojte telefon k bezdrátové síti.



### Krok 3:

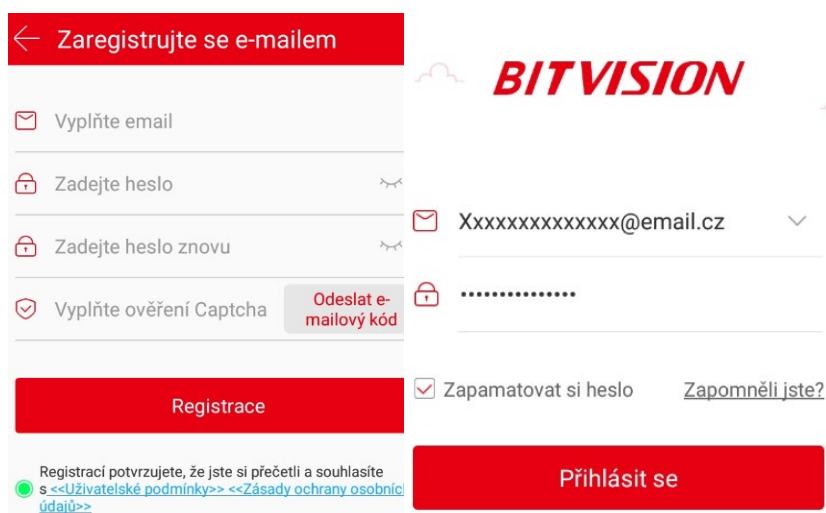
Registrujte /Přihlaste se do mobilního klienta, jak je znázorněna na obrázku.



The screenshot shows the registration interface of the BitVision mobile app. At the top, there is a red header with a back arrow and the text "Zaregistrujte se e-mailem". To the right of the header is the "BITVISION" logo. Below the header, there are four input fields: "Vyplňte email", "Zadejte heslo", "Zadejte heslo znovu", and "Vyplňte ověření Captcha". The email field contains "XXXXXXXXXXXX@email.cz". The password fields are masked with dots. To the right of the password fields, there is a "Zapamatovat si heslo" checkbox which is checked, and a link "Zapomněli jste?". Below the input fields is a red "Registrace" button. At the bottom left, there is a green checkmark icon and the text "Registraci potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s <<Uživatelské podmínky>> <<Zásady ochrany osobních údajů>>". To the right of this text is a red "Přihlásit se" button.


### Krok 4:

Klikněte na "Zařízení" → Správa zařízení → přidat zařízení (kameru)  → Přidat zařízení  → Přidat SN → naskenujte kód QR na zařízení. Telefon automaticky rozpozná kód QR, zadá uživatelské jméno a heslo IP kamery.

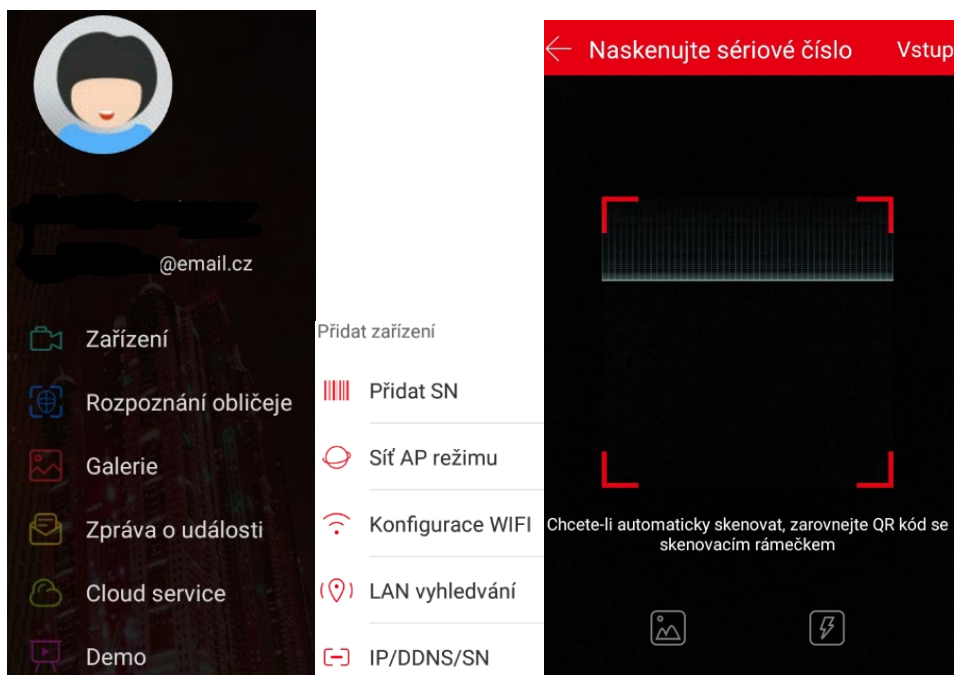


### Krok 5:

Pokud se QR kód nenačte zadejte ručně → Vstup → zadání SN → Hotovo → Uživatelské jméno a heslo (z webového portálu) → Captcha (naleznete na štítku kamery /rekordéru, nebo krabici) → Odesláno → Pojmenujte zařízení → Vyberte skupinu, kam bude patřit → Hotovo.

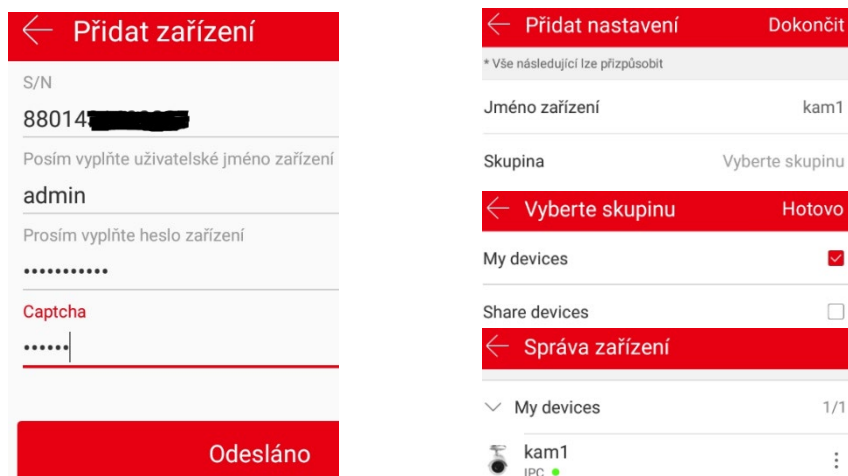


### Krok 6:

V rozhraní náhledu můžete zvolit režim náhledu na více obrazovkách, jak je znázorněno na obrázku.

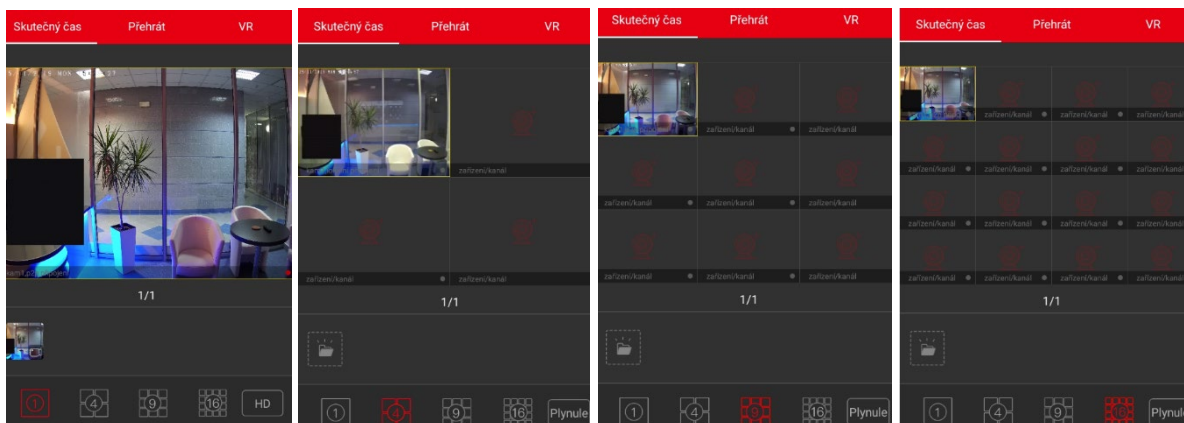

### Krok 7:

V okně náhledu klikněte na ikonu kamery v okně, → zvolte kanál přehrávání zařízení v seznamu zařízení → Hotovo

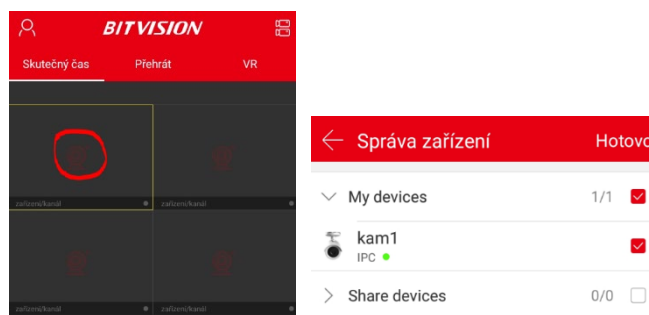

Přehrávání v aplikaci BITVISION se používá k přehrávání snímků zaznamenaných na kartě IP kamery, kartě SD a nahraných na pevný disk NVR.

### Krok 8:

V přehrávacím rozhraní kromě režimu náhledu můžete provádět také např. zachycení videa, nastavení zvuku a další operace.

